

HANDLEIDING VOOR DEMONTAGE MET HET OOG OP HERGEBRUIK



1



10 min

LAMPEN EN
TOEBEHOREN



Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen



zaklantaarn



spanningzoeker



kruis- en platte schroevendraaier




veiligheidshandschoenen




Benaming van het materiaal

Er bestaan talrijke verschillende lampmodellen, elk met hun specifieke handleiding.

Pendellampen

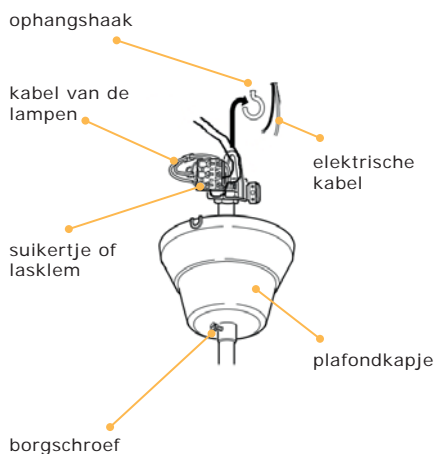

inbouwspots

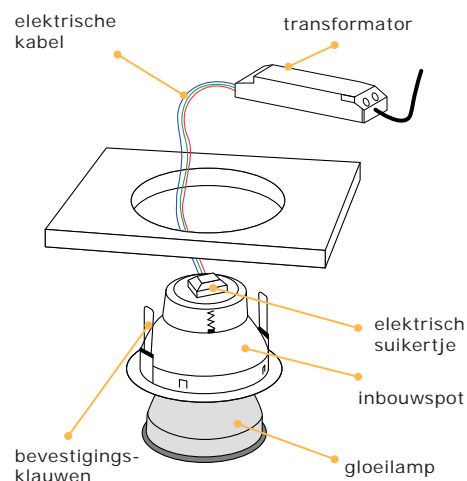

Controle vóór demontage

Voordat u een lamp gaat demonteren, controleert u of:

- ▶ De lamp niet beschadigd is: barsten, roestvlekken, etc.
- ▶ De waarde van de lamp voldoende hoog is, wetende dat:
 - Het heel moeilijk is om een verkoopprijs van een tweedehandslamp te bepalen. De prijs van de armature kan sterk variëren van het ene model en merk naar het andere.
 - De waarde van een nieuwe inbouwspot zich bevindt tussen de 8 en 70 €
 - De waarde van een nieuwe pendellamp zich bevindt tussen een tien- en honderdtal euro.

Meer informatie over tweedehandsprijzen en verkooppunten vindt u op: <http://www.opalis.be/nl/materialen> en <http://www.2dehands.be/markt/>



HANDLEIDING VOOR DEMONTAGE MET HET OOG OP HERGEBRUIK

Demontage



Vooraleer u aan de demontage begint, zet u de stroom uit.



A. PENDELLAMP

Schroef de gloeilamp los en bewaar die zorgvuldig.



Schroef de borgschroef los en breng het plafondkapje naar beneden om toegang te krijgen tot het suikertje (ook gekend als 'kroonsteen'). Controleer of er effectief geen stroom meer aanwezig is: plaats de spanningzoeker of voltmeter op het suikertje of in de lasklem en maak contact.



Draai de schroeven van het suikertje los en trek de lampkabels los. Als u te maken hebt met lasklemmen, dan trekt u aan de aangepaste hendel en verwijdert u de kabel. LET OP dat u de plafondkabels niet bloot laat. Dit is gevaarlijk indien de stroom weer zou worden aangesloten. Laat dus de suiker of lasklem op de plafondkabels.



Haal de gehele lampstructuur af van het aanhanghaakje. Wanneer u de lamp verpakt, zal u mogelijks, in functie van het model, de lamp moeten demonteren om beschadiging te voorkomen.



B. INBOUWSPOT

Haal de inbouwspot uit het plafond. Om de inbouwspot uit het plafond te halen, trekt u de lamp naar beneden. In functie van het model, doet u dit met een schommelbeweging of met een draaibeweging.



Evenmaal de inbouwspot uit het plafond gehaald is, controleert u of er effectief geen stroom meer aanwezig is. Plaats dan de spanningzoeker of voltmeter op het suikertje of in de lasklem en maak contact.



Draai de schroeven van het suikertje los en trek de kabels van het plafond los. Als u te maken hebt met lasklemmen, trekt u de hendel op en verwijdert u de kabel. LET OP dat u de plafondkabels niet bloot laat. Dit is gevaarlijk indien de stroom weer zou worden aangesloten. Plaats aansluitklemmen of een suikertje op de plafondkabels.



Haal de gloeilamp weg, en bewaar die zorgvuldig. Schroef daarvoor de bevestigingsring van de lamp los, en haal die eraf. In geval van een laagspanningssysteem trekt u gewoon aan de gloeilamp om beide pinnen los te krijgen. In geval van een lamp onder normale spanning, draait u de gloeilamp met een kwartdraai in tegenwijzerzin.

HANDLEIDING VOOR DEMONTAGE MET HET OOG OP HERGEBRUIK



Bewaring en hermontage

Reiniging en onderhoud

- ▶ Zachte doek met zeepsop. Gebruik geen schuurmiddelen – en producten.

Transport

- ▶ Omdat gloeilampen breekbaar zijn, is het aangeraden deze in krantenpapier te wikkelen of deze in hun oorspronkelijk verpakkingsdozen te transporteren.
- ▶ U gaat op dezelfde manier te werk voor de andere breekbare lampdelen (glas, reflector, luchter, ...)

Opslag


- ▶ Bewaar alle lampdelen in een kartonnen doos
- ▶ Beschut de doos tegen licht, stof en vochtigheid.

Hermontage

- ▶ Normen
 - De grondregels voor de elektrische installaties zijn opgenomen in de AREI. Deze regels schrijven onder andere voor dat elk elektrisch toestel (en dus ook lampen) die op een afstand korter dan 60cm van een douche of bad ligt in laagspanningsstroom moet functioneren.
<http://users.khbo.be/risack/teksten/AREI/AREI.pdf>
 - Het maximale vermogen van de lamp wordt meestal bepaald door het lampmodel, en is genoteerd op een stickertje.
 - Verkies LED-lampen, die veel energie-efficiënter zijn dan andere systemen.

Voor meer informatie over de montage van een lamp:

- Pendel lamp:
<https://www.youtube.com/watch?v=COjYiyPo9N8>
- Inbouwspot:
<https://www.youtube.com/watch?v=XTg8UxGnliY>

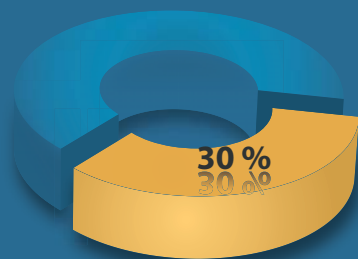

Bravo! Dankzij uw inspanning om te recyclen helpt u mee de bouwafvalberg te verkleinen. In Brussel is deze goed voor een derde van het niet-huishoudelijk afval. Hierdoor zorgt u er eveneens voor dat er minder energie en grondstoffen worden gebruikt om nieuwe materialen te produceren.



Aarzel niet ons uw vragen of opmerkingen te sturen. U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord.

Andere beschikbare handleidingen

- ▶ Stopcontacten en schakelaars
- ▶ Wastafels en kranen
- ▶ Deuren en toebehoren
- ▶ Radiatoren en thermostatische kranen
- ▶ Inbouwmeubelen
- ▶ Douchecabines en toebehoren
- ▶ Raamkozijnen en vensterdorpels
- ▶ Parketten en plankenvloeren
- ▶ Tegelwerk
- ▶ Lampen en toebehoren



Activiteitenzetel

François Malherbelaan 42
B-1070 Brussel

Beukenootjesstraat 245 bis
B-1120 Neder-Over-Heembeek

Maatschappelijke zetel

Vilvoordsesteenweg 66
B-1120 Neder-Over-Heembeek

+32 (0)2 528 88 88
+32 (0)2 524 00 06

www.cdr-brc.be
info@cdr-brc.be