




HANDLEIDING VOOR DEMONTAGE MET HET OOG OP HERGEBRUIK



2

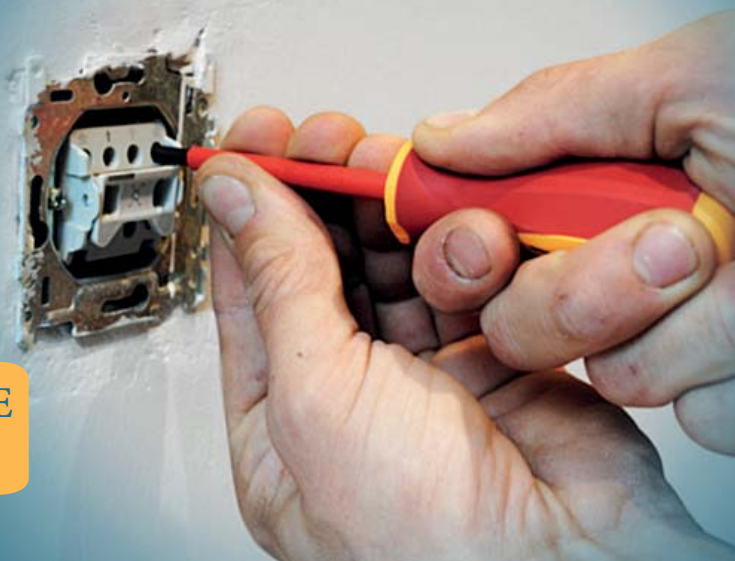

5 min


STOPCONTACTEN
EN SCHAKELAARS



Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen



kruis- en platte schroevendraaier



plooi-/kniptang




veiligheidshandschoenen



spanningzoeker of voltmeter



Benaming van het materiaal

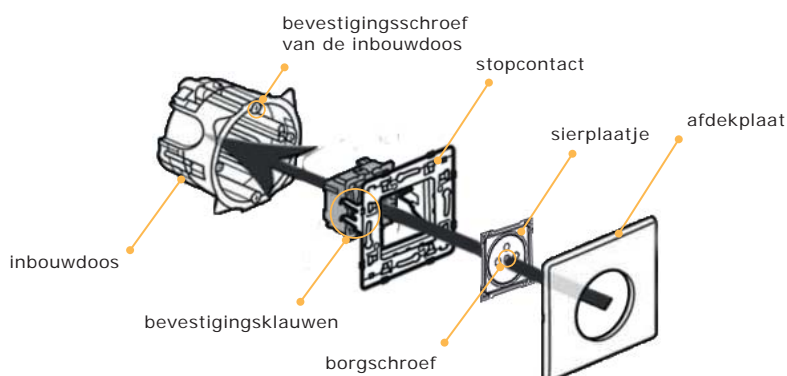

Controle vóór demontage

Visuele controle

- ▶ Controleer of het stopcontact of de schakelaar niet beschadigd is:
 - Afdekplaat gebarsten, geverfd of vergeeld door de zon
 - Sporen van verbranding
 - Bevestigingsklauwen nog in goede staat

- ▶ Oude stopcontacten en schakelaars van porselein, keramiek of bakeliet zijn over het algemeen niet meer conform
- ▶ Het stopcontact moet geaard zijn

Kwaliteitscontrole

- ▶ Controleer of het stopcontact of de schakelaar voldoet aan de huidige veiligheidsnormen (voor de volledige informatie verwijzen wij naar het AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)
- ▶ Deze worden bevestigd door de CE-certificatie of een andere veiligheidscertificatie zoals CEBEC, VGS, VDE, of KEMA

Rendabiliteit

Denk eraan dat de tweedehandsprijs ongeveer 5€ bedraagt, tegenover ongeveer 13€ nieuw.

Meer informatie over tweedehandsprijzen en verkooppunten vindt u op:

<http://www.opalis.be/nl/materialen> en <http://www.2dehands.be/markt/>



HANDLEIDING VOOR DEMONTAGE MET HET OOG OP HERGEBRUIK


Demontage

A. STOPCONTACT

Er bestaan talloze modellen van stopcontacten en schakelaars. Het demontageprincipe <afdekplaat – sierplaatje – stopcontact> blijft hetzelfde, maar de daaropvolgende stappen kunnen verschillen.



1 Zet vooraf de stroom uit
Test vooraf of er effectief geen stroom meer aanwezig is. Plaats de spanningzoeker of voltmeter op de klemmen en maak contact.

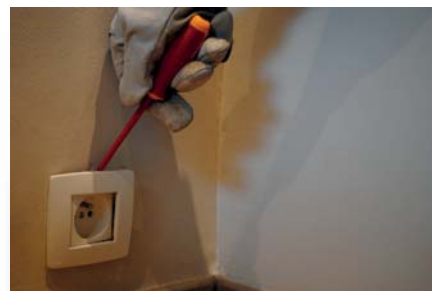

2 Verwijder de afdekplaat
Plaats uw platte schroevendraaier tussen de afdekplaat en de muur en gebruik deze als hefboom tot u een typisch klikgeluid hoort. Soms moet eerst de sierplaat worden losgeschroefd voordat men de afdekplaat kan verwijderen.




3 Schroef het sierplaatje los
De borgschroef zit meestal in het midden van het stopcontact. Platte of kruisschroevendraaier naargelang het model.



4 Verwijder het stopcontact
Indien het stopcontact door de bevestigingsklauwen wordt vastgehouden in de inbouwdoos, moet u de bijbehorende schroeven een beetje losdraaien, het stopcontact een beetje draaien in de doos en vervolgens met een draaibeweging uitnemen.



Indien het stopcontact wordt vastgehouden door de bevestigingsschroeven van de inbouwdoos, moet u de betreffende schroeven helemaal losdraaien en vervolgens het stopcontact uitnemen.

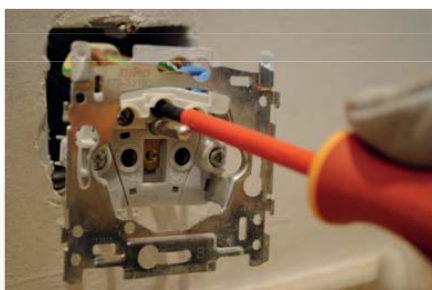

5 Draai de schroeven los waarmee de stroomdraden zijn vastgezet en trek vervolgens de draden los.



6 LET OP dat u de draden niet bloot laat, dit is gevaarlijk als de stroom weer zou worden aangezet. Plaats aansluitklemmen op de draden.

B. SCHAKELAARS



Het demontageprincipe blijft hetzelfde, maar in dit geval moet ook de drukplaat worden gedemonteerd. Dit gebeurt door middel van een hefboom, voor of na dat u de afdekplaat hebt verwijderd.

HANDLEIDING VOOR DEMONTAGE MET HET OOG OP HERGEBRUIK



Bewaring en hermontage

Reiniging en onderhoud

- ▶ Zachte doek met zeepsop. Gebruik geen schuurmiddelen.

Opslag

- ▶ Bewaar het materiaal in een kartonnen doos (bv. schoendoos), beschut tegen licht, stof en vochtigheid.


Hermontage

- ▶ Normen
 - Er bestaat een grote verscheidenheid van stopcontacten en schakelaars, elk met hun specifieke kenmerken. Informeer u om te weten met welk type elektrisch materiaal u te maken hebt.
 - Controleer vóór de elektrische installatie of uw plannen voldoen aan het AREI

- ▶ In geval van een stopcontact of schakelaar met bevestigingsklauwen, brengt u een elastiekje aan rond de klauwen voordat u het stopcontact of de schakelaar in de doos plaatst. Zo blijven de klauwen ingetrokken en gaat het inbouwen veel makkelijker
- ▶ Benodigd materiaal voor de hermontage
 - PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
 - Inbouwdozen
 - Indien nodig snelhardend gips
- ▶ Eventuele verbouwing en aanpassing
 - Voor meer informatie over de montage van een stopcontact of schakelaar:
<https://www.youtube.com/watch?v=518RpZDOL5A>

Doorverkoop

- ▶ In geval van doorverkoop, kunnen de volgende websites interessant zijn:
 - Opalis <http://opalis.be/nl/materialen>
 - Youbric <http://beta.youbric.be/nl/products/5-71-772>
 - 2dehands <http://www.2dehands.be/>
(kies vervolgens uw rubriek)

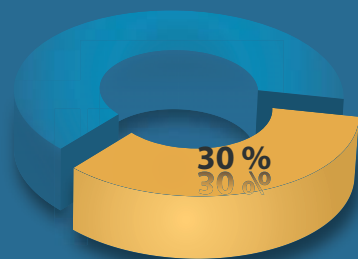

Bravo! Dankzij uw inspanning om te recyclen helpt u mee de bouwafvalberg te verkleinen. In Brussel is deze goed voor een derde van het niet-huishoudelijk afval. Hierdoor zorgt u er eveneens voor dat er minder energie en grondstoffen worden gebruikt om nieuwe materialen te produceren.



Aarzel niet ons uw vragen of opmerkingen te sturen. U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord.

Andere beschikbare handleidingen

- ▶ Wastafels en kranen
- ▶ Deuren en toebehoren
- ▶ Radiatoren en thermostatische kranen
- ▶ Inbouwmeubelen
- ▶ Douchecabines en toebehoren
- ▶ Raamkozijnen en vensterdorpels
- ▶ Parketten en plankenvloeren
- ▶ Tegelwerk
- ▶ Bakstenen
- ▶ Lampen en toebehoren



Activiteitenzetel

François Malherbelaan 42
B-1070 Brussel

Beukenootjesstraat 245 bis
B-1120 Neder-Over-Heembeek

Maatschappelijke zetel

Vilvoordsesteenweg 66
B-1120 Neder-Over-Heembeek

+32 (0)2 528 88 88
+32 (0)2 524 00 06

www.cdr-brc.be
info@cdr-brc.be