

MANUEL DE DÉMONTAGE AVEC UNE FINALITÉ DE RÉEMPLOI



2



120 min

MEUBLES
INTÉGRÉS



Outils et équipement de
protection individuelle



escabeau/échelle



dévisseuse



tournevis plat
et en croix



lampe de poche



dégrippant




gants de
protection



cutter



marteau



pince multiprise




clé à molette



chaussures de
sécurité



Dénomination des matériaux

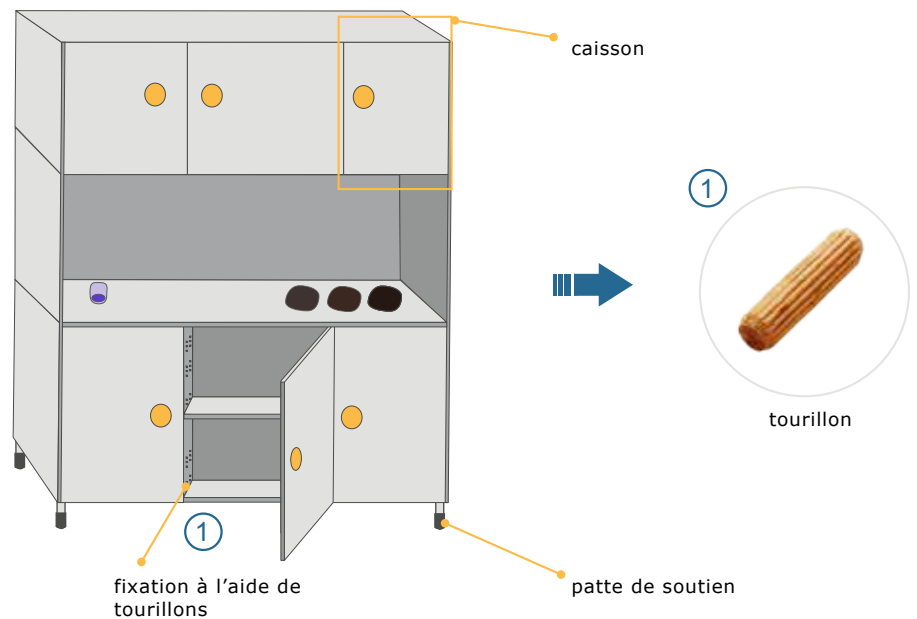

Contrôle avant démontage

Avant de récupérer un meuble intégré, vérifier que :

- ▶ Le meuble n'est pas endommagé :
 - Tiroir fonctionnel
 - Caisson fissuré, jauni par le soleil ou plastique qui se décolle
- ▶ Table de travail en bon état, traces de brûlures, traces de couteau
- ▶ Vous jugez la valeur du meuble et des électroménagers suffisante : les marques des meubles et des électroménagers sont de bons indicateurs de prix.

Plus d'information quant au prix et points de revente sur :
<http://opalis.be/fr/materiaux> et <http://www.2ememain.be>

Pour la manutention d'objets
lourds et encombrants, prévoyez
d'être deux.



MANUEL DE DÉMONTAGE AVEC UNE FINALITÉ DE RÉEMPLOI


Démontage



1 Pensez à référencer soigneusement les différentes pièces du meuble avant de commencer le démontage. Prenez une photo de l'ensemble au besoin. Récupérez toutes les vis et attaches, et rangez-les par catégories.



2 Coupez les alimentations, électricité, eau et gaz. Pour l'électricité, coupez le disjoncteur principal.

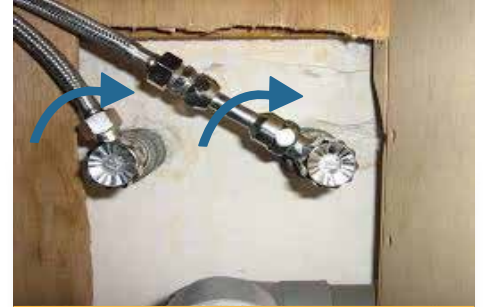

Pour l'eau : dans le cas où les flexibles d'arrivée d'eau sont reliés à des vannes d'arrêt, fermez et ouvrez les robinets.



En absence de vannes d'arrêt ou de paralysie de celles-ci (pour cause d'entartrage), fermez la vanne située après le compteur d'eau. Ouvrez ensuite complètement le robinet afin de vider les canalisations.



Pour le gaz : coupez les robinets d'arrêt.



3 Enlevez tiroirs, étagères, portes et plinthes pour alléger l'ensemble. Avec les systèmes de glissière télescopique, ouvrez le tiroir complètement, puis soulevez-le et retirez-le.



Les étagères sont soutenues par des supports. Il suffit de soulever l'étagère des deux côtés simultanément avant de les retirer du caisson.



Retirez les portes. Déclipez les charnières de bas en haut. Dévissez préalablement les vis du centre des charnières, puis déclipez la charnière de la paroi.



Retirez d'abord l'angle de plinthe si votre meuble en est pourvu. Faites ensuite basculer la plinthe vers le bas et vers vous.

MANUEL DE DÉMONTAGE AVEC UNE FINALITÉ DE RÉEMPLOI



4 Retirez tous les accessoires

Evier : Pour une procédure complète de démontage d'un évier, référez-vous au mode d'emploi de déconstruction d'un lavabo. Pensez néanmoins à dévisser les pattes de fixation situées sous l'évier et reliant celui-ci à la table de travail.



Plaques de cuisson : Vérifiez l'absence de gaz ou de courant via les boutons de commande. Dévissez ensuite les raccords d'alimentation de gaz ou débranchez la prise de courant. Dévissez les pattes de fixation situées sous la plaque de cuisson. Démontez et récupérez ensuite cette plaque.



Four, frigo et micro-onde :

Repérez les vis de maintien si il y en a (il faut généralement ouvrir la porte pour les repérer). Le cas échéant dévissez les complètement. Puis désencastrez le four et débranchez le. Suivez le même procédé pour les frigos et micro-ondes.



Lave-vaisselle : Repérez les vis de maintien (panneau de façade, meuble, table de travail) et enlevez-les. Désencastrez partiellement le lave-vaisselle. Débranchez la prise, puis dévissez l'arrivée et l'évacuation d'eau, en prévoyant une bassine pour récolter l'excédent. Retirez complètement le lave-vaisselle.



5 Enlevez le plan de travail

A l'aide d'un cutter découpez le joint situé entre le plan de travail et le mur.



Localisez les vis de raccord caissons/plan de travail, et dévissez-les. Si votre plan de travail présente une forme en L, tentez préalablement de désolidariser les deux plans accolés l'un à l'autre, à la main ou à l'aide d'un cutter. Soulevez et retirez le plan de travail.



6 Désolidarisez et retirez les caissons

Soyez méthodique, commencez le démontage de bas en haut et d'un côté à l'autre. Localisez les vis de raccord qui assemblent les caissons l'un à l'autre, et dévissez-les.



Retirez les caches du fond des caissons et dévissez les vis de soutien. Pour les caissons du bas, dévissez complètement les caissons et retirez-les. Pour les caissons du haut, dévissez légèrement, puis soulevez les caissons et retirez-les.



7 Démontez les caissons

Pour un gain de place, si vous comptez stocker les meubles, prévoyez de démonter entièrement les caissons. Commencez par dévisser les pattes du meuble.



MANUEL DE DÉMONTAGE AVEC UNE FINALITÉ DE RÉEMPLOI

Démontage



Retirez ensuite le panneau du fond du caisson, en le faisant glisser le long des rainures vers le haut.



Enfin, posez le caisson sur sa tranche, et détachez le panneau du côté supérieur en tirant verticalement vers le haut. Au besoin, forcez un peu afin de décoller les tourillons. Répétez l'opération avec l'autre panneau de côté.



8 N'oubliez de récupérer les modes d'emploi et factures de l'électroménager.

Conditionnement et remontage

Nettoyage et entretien

- ▶ Les joints des accessoires (évier, plaque de cuisson) doivent être déclipés si possible, et nettoyés des moisissures avant remontage. Au besoin remplacez-les.
- ▶ Avant de replacer la hotte, veuillez à changer le filtre.
- ▶ Pour le plan de travail : éliminez les résidus de joints au moyen d'un grattoir et au besoin d'un dissolvant.
- ▶ Pour le reste, passez un torchon doux avec eau savonneuse. Evitez les produits trop abrasifs.

Transport

- ▶ Evitez griffes et autre contact excessif pouvant endommager les meubles. Prévoyez des cartons à glisser en dessous et entre les caissons.

Entreposage

- ▶ Pour les meubles et accessoires
 - A l'abri de l'humidité. Evitez contact direct avec le sol : placez préalablement des soutiens de bois
 - A l'abri de la poussière et de la lumière. Couvrez-les à l'aide d'une bâche.

Remontage

- ▶ Matériel nécessaire au remontage
 - EPI (Equipement de Protection Individuelle)
 - Silicone pour l'évier et la table de travail, mastic pour la plaque de cuisson.
 - Suivant le fait d'avoir pu les récupérer ou non, prévoyez :
 - des systèmes de fixation neufs pour le robinet, l'évier et la plaque de cuisson
 - des accessoires d'évacuation d'eau : siphon, bonde, tuyau
 - des accessoires d'alimentation d'eau : flexibles et joints
- ▶ Transformation et adaptation éventuelles
 - Pour plus d'informations sur l'installation d'un meuble de cuisine : <https://www.youtube.com/watch?v=4mywhoSAF60>
 - Et des portes : <https://www.youtube.com/watch?v=rrwvTs5fjzE>
 - Si vous avez perdus vos modes d'emploi, consultez : <http://mesnotices.20minutes.fr/>

Revente

- ▶ En cas de revente, les sites internet suivants peuvent vous être utiles :
 - Opalis <http://opalis.be/fr/materialen>
 - Youbric <http://beta.youbric.be/fr/products/>
 - 2ème main <http://www.2ememain.be/> (choisissez ensuite votre rubrique)



N'hésitez pas à faire part de vos questions ou remarques. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible.



Bravo ! Suite à votre action de récupération vous participez à la réduction des déchets de construction, qui représentent **un tiers des déchets non ménagers** à Bruxelles. Vous participez également à la préservation d'énergie et de matières premières nécessaires à la fabrication d'un nouveau matériau.

Autres manuels disponibles

- ▶ Prises et interrupteurs
- ▶ Lavabos et robinetterie
- ▶ Portes et accessoires
- ▶ Radiateurs et vannes thermostatiques
- ▶ Cabines de douche et accessoires
- ▶ Chassis et seuil de fenêtres
- ▶ Parquets et planchers
- ▶ Carrelages
- ▶ Briques
- ▶ Luminaires et accessoires



Sièges d'activités

Avenue François Malherbe 42
B-1070 Bruxelles

Rue des Faïnes 245 bis
B-1120 Neder-Over-Heembeek

Siège social

Chaussée de Vilvorde 66
B-1120 Neder-Over-Heembeek

+32 (0)2 528 88 88
+32 (0)2 524 00 06

www.cdr-brc.be
info@cdr-brc.be