



HANDLEIDING VOOR DEMONTAGE MET HET OOG OP HERGEBRUIK



1



30 min/m²

TEGELWERK



Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen



beitel



hamer



rubberen hamer



slijpschijf



staalborstel



veiligheids-
handschoenen



veiligheidsbril



masker



gehoorbescherming




veiligheids-
schoenen




Benaming van het materiaal

Traditioneel tegelwerk

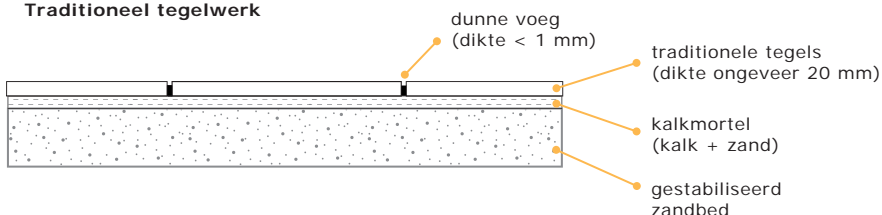

Hedendaags tegelwerk

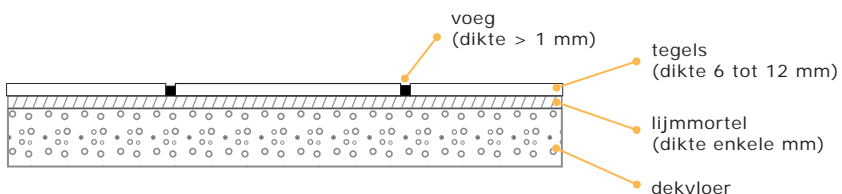

Controle vóór demontage

Vooraleer u tegels gaat demonteren, controleert u of:

- ▶ U genoeg m² tegels voorzien hebt voor het hergebruik ervan
- ▶ Indien u uw tegelvloer aan een handelaar wenst door te verkopen, contacteert u hem best voor de ontmanteling. De meeste van hen ontmantelen liever zelf, om zo weinig mogelijk tegels te beschadigen
- ▶ De tegels niet beschadigd zijn: gebarsten, aangetaste kleuren, enz.
- ▶ De (prijs)waarden van de deur en zijn toebehoren voldoende zijn:
 - Hoge restwaarde voor oude keramische of cementtegels (respectievelijk 60€/m² et 40€/m², 50% van de prijs aftrekken als ze niet schoongemaakt zijn)
 - Hoge restwaarde voor randgeslepen tegels, bijvoorbeeld metrotegels (>35€/m²)

Meer informatie over tweedehandsprijzen en verkooppunten vindt u op:
<http://www.opalis.be/nl/materialen> en <http://www.2dehands.be/markt/>



HANDLEIDING VOOR DEMONTAGE MET HET OOG OP HERGEBRUIK

Demontage

Hieronder vindt u de demontage-instructies voor traditionele tegels neergelegd op een zandbed. De demontageprincipes voor hedendaagse tegels zijn dezelfde. Let wel: omdat ze dunner en vastgelijmd zijn met lijm-mortel zijn ze moeilijker te recupereren.



1 Identificeer de losse tegels. Neem ze weg en begin hier de demontage. Indien er geen losse tegels te bespeuren vallen, offert u een tegel op, door deze in kruisvorm door te slijpen. Met behulp van een beitel maakt u de besneden driehoekjes één na één los. Wees voorzichtig en beschadig de omliggende tegels niet.



Traditionele tegels zijn nauw naast elkaar betegeld met een zeer dunne voeg. Dat maakt het niet evident tegels los te krijgen zonder schade aan de omliggende tegels te veroorzaken. Voor een doeltreffende ontmanteling, maakt u 2 van de 4 tegelranden vrij. Op die manier kunt u deze makkelijk los krijgen.



2 Maak twee loodrechte tegellijnen vrij op de volledige breedte en lengte. Kies zorgvuldig je tegellijnen, de losgemaakte tegels van deze lijnen zullen zeker beschadigd worden.



3 Tegels losmaken van de basis Zodra de beide tegellijnen vrij zijn, maakt u één na één de tegels met vrije randen los van hun basis. Hiervoor verwijdert u eerst het zand van onder de tegels.



4 Tegels verwijderen Met behulp van een rubberen hamer of met de hamersteel, klopt u de vrije hoek van de tegel af, waarna u de tegel kan verwijderen.



De demontagemethode voor wandtegels is gelijkaardig: lijntegel per lijntegel maakt u de tegels met twee vrije randen los.



5 Maak de tegels schoon met een borstel, indien de mortel licht en makkelijk verwijderbaar is. In het geval van zware mortel, verwijdert u voorzichtig de residuen met behulp van een hamer en een beitel.

HANDLEIDING VOOR DEMONTAGE MET HET OOG OP HERGEBRUIK



Bewaring en hermontage

Reiniging en onderhoud

- ▶ Plaats de schoongemaakte tegels op een stevige steun, als een pallet of in een hardplastik bak.
- ▶ Tegels zijn zwaar, dus pas uw inrichtingen aan volgens uw fysieke capaciteiten om deze makkelijk te verplaatsen.
- ▶ Om uw stapel samen te houden, bundelt u deze samen met celofaan.

Opslag


- ▶ De cementtegels dienen uit de regen te worden gehouden.

Hermontage

- ▶ Voorzie voldoende tegels als reserve. Indien u er tekort zou komen, wordt het moeilijk identieke tegels te vinden.
- ▶ Voor oude tegels beveelt men traditionele betegeling met kalkmortel aan. Dit garandeert een sterkere mechanische weerstand.
- ▶ Voor meer informatie over vloerbetegeling:
<https://www.youtube.com/watch?v=p0TvHnfke0k>



Aarzel niet ons uw vragen of opmerkingen te sturen. U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord.

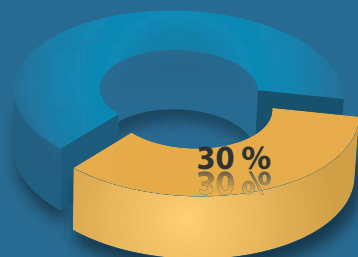

Bravo! Dankzij uw inspanning om te recyclen helpt u mee de bouwafvalberg te verkleinen. In Brussel is deze goed voor een derde van het niet-huishoudelijk afval. Hierdoor zorgt u er eveneens voor dat er minder energie en grondstoffen worden gebruikt om nieuwe materialen te produceren.

Andere beschikbare handleidingen

- ▶ Stopcontacten en schakelaars
- ▶ Wastafels en kranen
- ▶ Deuren en toebehoren
- ▶ Radiatoren en thermostatische kranen
- ▶ Inbouwmeubelen
- ▶ Douchecabines en toebehoren
- ▶ Raamkozijnen en vensterdorpels
- ▶ Parketten en plankenvloeren
- ▶ Bakstenen
- ▶ Lampen en toebehoren



Activiteitenzetel

François Malherbelaan 42
B-1070 Brussel

Beukenootjesstraat 245 bis
B-1120 Neder-Over-Heembeek

Maatschappelijke zetel

Vilvoordsesteenweg 66
B-1120 Neder-Over-Heembeek

+32 (0)2 528 88 88
+32 (0)2 524 00 06

www.cdr-brc.be
info@cdr-brc.be